

CATÁLOGO 2025

mallas y cintas de refuerzo



CINTA FIBRA AUTOADHERIBLE
Refuerzo de juntas en paneles de cemento



CINTA JUNTA Y ESQUINERA
Refuerzo de juntas y esquinas en paneles de yeso



MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Refuerzo de masillas en acabados constructivos




MEMBRANA DE POLIESTER
Refuerzo en sistemas de impermeabilización

www.fysco.com.mx

REFUERZO PARA JUNTAS

en p  nel de yeso y cemento

Cinta autoadherible de fibra de vidrio



Aplicaciones:

- Compuestos en juntas en p  neles de yeso o cemento
- Resanes en juntas fr  as y ranuras de instalaciones


Caracter  sticas:

- Excelente adherencia
- Flexible y f  cil de cubrir
- Resistente a alcalinidad y temperatura
- No propaga fuego. No oxida
- Mayor gramaje y mejor desempe  o que otras marcas

Presentaci  n:

- 10.16cm x 45.72m (4" x 150')

Cinta esquinera papel / metal

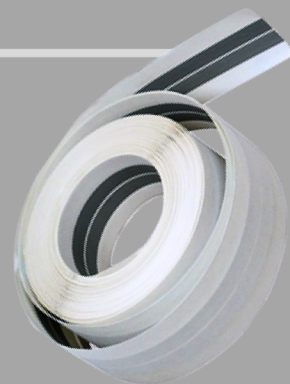

Aplicaciones:

- Permite realizar con precisi  n esquinas interiores y exteriores en trabajos con p  nel, a  adiendo refuerzo

Caracter  sticas:

- Papel microperforado de alto gramaje
- Varillas de aluminio flexible y resistente libre de   xido
- Se integra f  cilmente a cualquier compuesto

Presentaci  n:

- 5.2cm x 30.4m (2 1/16" x 100')

Cinta junta para p  nel de yeso



Aplicaciones:

- Acabados en p  neles de yeso en interiores, ayudando a ocultar las juntas y reforzar el acabado

Caracter  sticas:

- Papel de alta calidad y gramaje para mayor resistencia
- Con marca central para un f  cil doblez
- Superficie porosa para un mejor agarre al sustrato

Presentaci  n:

- 5.2cm x 76.2m (2 1/16" x 250')




(999) 338 4858 / (999) 425 8179

REFUERZO DE ACABADOS

en superficies de construcción

Malla plafonera FV reforzada

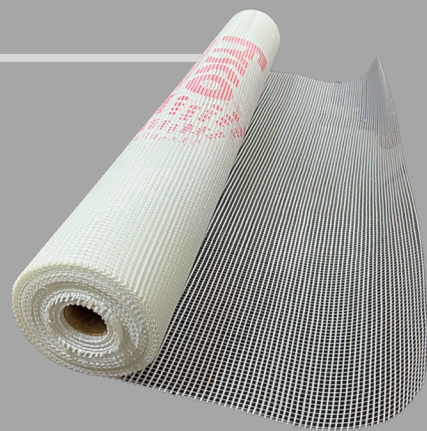

Aplicaciones:

- Refuerzo de acabados en techos y muros
- Pisos de microcemento
- Piedras decorativas como mármol y ónix
- Ideal para casetón de poliestireno

Características:

- Flexible y de fácil integración a masillas y resinas
- Resistente a alcalinidad, temperatura y humedad
- No propaga fuego. No oxida

Presentación:

- 1m x 50m, retícula 5x5mm.

Malla FV Ligera



Aplicaciones:

- Refuerzo de acabados de grano fino en superficies de construcción convencional y de poliestireno
- Evita grietas en resanes de ranuras eléctricas, hidráulicas y otras similares de construcción

Características:

- Flexible, se amolda a la superficie
- Fácil integración al acabado
- Resistente a alcalinidad, temperatura y humedad
- No propaga fuego. No oxida

Presentación:

- 1m x 50m, retícula 2.9 x 2.9mm

Malla FV ligera autoadherible



Aplicaciones:

- Refuerzo de acabados de grano fino en paneles de yeso o cemento, casetón y moldura de poliestireno

Características:

- Excelente adherencia
- Gran flexibilidad y fácil integración al acabado
- Resistente a alcalinidad, temperatura y humedad
- No propaga fuego. No oxida

Presentación:

- 91.5cm x 45.72m (36" x 150'), retícula 2.9 x 2.9mm



(999) 338 4858 / (999) 425 8179

REFUERZO PARA IMPERMEABILIZANTE

Membrana sencilla

Aplicaciones:

- Sistemas de impermeabilización en frío con duración menor a 3 años.

Características:

- Flexible y resistente
- Óptima integración a la emulsión impermeabilizante
- Ya aplicada resiste hongos, solventes y rayos UV.
- Mayor gramaje que otras marcas

Presentación:

- 1.10m x 100m, sistema no tejido

Membrana reforzada

Aplicaciones:

- Sistemas de impermeabilización en frío con duración mayor a 3 años.

Características:

- Flexible, se amolda a la superficie
- Óptima integración a la emulsión impermeabilizante
- Ya aplicada resiste hongos, solventes, y rayos UV
- Mayor gramaje que otras marcas

Presentación:

- 1.10m x 100m, con costuras de refuerzo



(999) 338 4858 / (999) 425 8179



servicio
inventario
precio
flexibilidad
calidad
experiencia



(999) 338 4858
(999) 425 8179



Envío sin costo
hasta su negocio